






Akcesoria produktu

A. Ociekarka Góra  Dół 	B. PROWADNICA OCIEKARKI LEWA/PRAWA MAŁA - 2 komplety 	D. WKRĘT EURO 6,3x13- 8 szt. 
C. Tacka ociekowa - 2 szt. 		

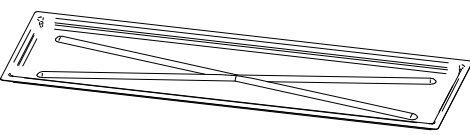

1. Przy użyciu wkrętów montażowych (D) zamocować prowadnice ociekarki (B) do wewnętrznych powierzchni bocznych ścian korpusu szafki.
Należy zwrócić uwagę na zachowanie równoległości prowadnic oraz ich prawidłowe wypoziomowanie.
2. Wsunąć tackę ociekową (C) w zamontowane prowadnice (B), upewniając się, że została osadzona stabilnie i przylega całą powierzchnią do elementów prowadzących.
3. Zamontować element ociekarki (A) – część górną oraz dolną – poprzez wciśnięcie ich w dedykowane punkty montażowe w prowadnicach (B), aż do uzyskania wyczuwalnego zatrzaśnięcia.

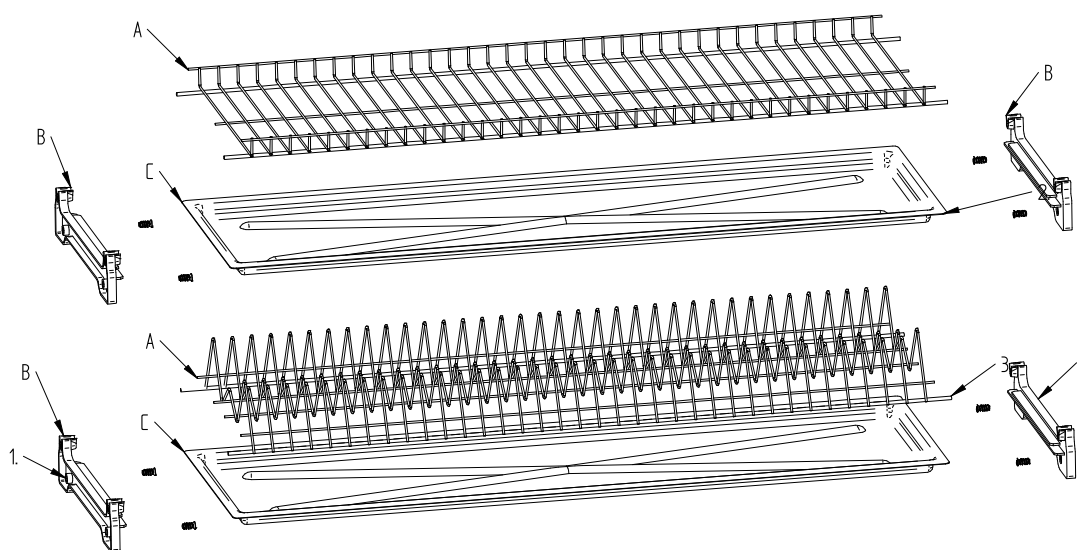